

## II 施設概要

## Ⅱ 施設概要

### 1 施設能力

浄水場名	施設能力 (公称能力)	水源名	取水方法	摘要
すりかみ浄水場	161,300m <sup>3</sup> /日	摺上川ダム	直接取水 (取水塔)	平成29年3月31日現在

### 2 水利権

取水場所	許可水量	許可年月日	許可番号	期限
阿武隈川水系 摺上川 摺上川ダム	安定水利権 1,615m <sup>3</sup> /秒 (139,535m <sup>3</sup> /日)	平成28年10月21日	国東整水 第72号	平成38年3月31日

### 3 ダム使用権

#### (1) 位置及び名称

阿武隈川水系摺上川  
摺上川ダム

#### (2) 水位

最高水位  
非洪水期 標高 296.5m  
洪水期 標高 295.0m  
最低水位 標高 245.0m


#### (3) 量

非洪水期 107,000,000m<sup>3</sup>のうち最大47,200,000m<sup>3</sup>  
洪水期 101,000,000m<sup>3</sup>のうち最大43,400,000m<sup>3</sup>  
(一日最大取水量249,000m<sup>3</sup>)

#### (4) ダム使用権の設定番号

第185番

#### 4 ダムの概要

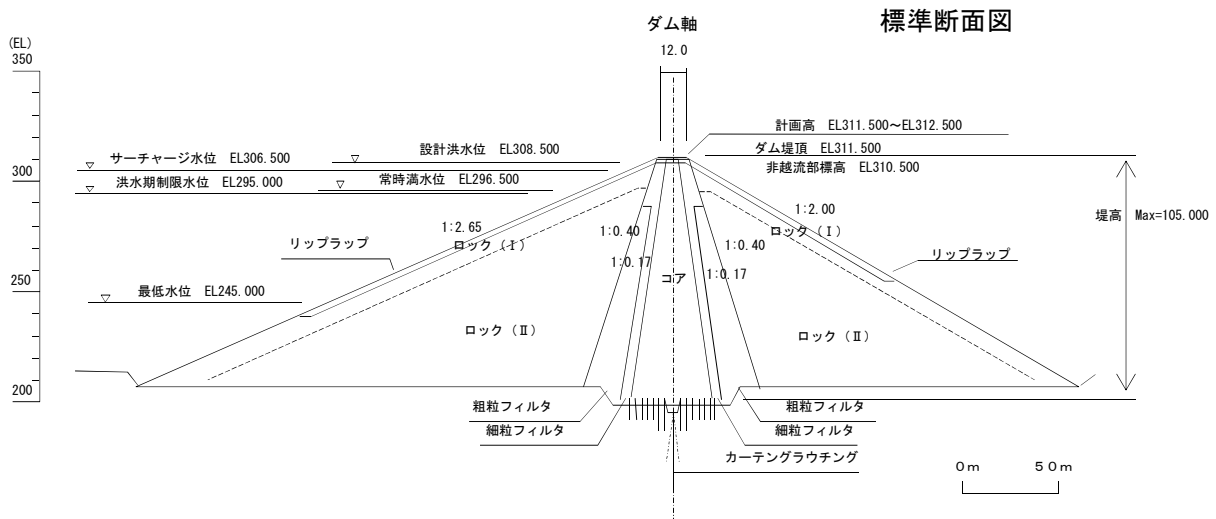

河	川	名	阿武隈川水系摺上川	
施	設	名	摺上川ダム	
位		置	(左岸) 福島市飯坂町茂庭 (右岸) 福島市飯坂町茂庭	
目		的	洪水調整 流水の正常な機能の維持 かんがい 5,386 m <sup>3</sup> /秒 水道用水(企業団) 249,000 m <sup>3</sup> /日 工業用水(福島県) 10,000 m <sup>3</sup> /日 発電最大出力(東北電力) 3,000 kW	
ダ	ム	の	事業主	
工		期	昭和57年度～平成17年度	
貯	水	集	水面積	160 km <sup>2</sup>
		湛	水面積	4.6 km <sup>2</sup>
		設	計洪水位	308.5 m
		サ	ーチャージ水位	306.5 m
		常	時満水位	296.5 m
		制	限水位	295.0 m
		最	低水位	245.0 m
		有	効水深	51.5 m
池	貯	総	水量	153,000,000 m <sup>3</sup>
		有	効水量	148,000,000 m <sup>3</sup>
		堆	砂容量	5,000,000 m <sup>3</sup>
ダ	ム	形	式	中央コア型ロックフィルダム
		堤	高	105 m
		堤	頂長	718.6 m
		堤	体積	8,300,000 m <sup>3</sup>
		堤	頂標高	311.5 m
放	流	常	用洪水吐	オリフィス3.0m×3.0m 2門
		非	常用洪水吐	自由越流形式
		そ	の他放流設備	利水及び貯水位低下用放流設備
総	事	業	費	約1,955 億円

## 5 施設の現況

種類	細別	名称	位置	標高及び水位	数量	規模及び構造	摘要
貯水施設	摺上川ダム		福島市飯坂町 茂庭字岩振地内			計画取水量 249,000m <sup>3</sup> /日	
取水施設	取水塔 (共同施設)	導水管 導水管路 排水施設		選択取水 NWL+296.50m LWL+245.00m	1塔 620.4m 30.3m 292.3m 21.0m 31.8m 266.7m	RC造 独立塔形式H=98.0m 円形多段式シリンダーゲート SUS 口径 φ1,350 SUS 口径 φ1,000 DIP-S 口径 φ1,500 DIP-S 口径 φ1,100 DIP-K 口径 φ400 PP 口径 φ400	
	(単独施設)	ITV監視装置	ダム取水塔内		1台		
導水施設	接合井 (ダム側)	接合井	福島市飯坂町 茂庭字田頭山17-口	FGL+236.50m HWL+235.15m LWL+230.50m	1棟 1槽	RC造 地上1階地下1階 延床面積 378.38m <sup>2</sup> 建築面積 84.60m <sup>2</sup> RC造 幅 6.0m 長 10.0m 深 4.75m 有効容量 285.0m <sup>3</sup> 濁度計 PH計 温度計 導電率計 超音波水位計 低圧動力盤 計装テレメータ盤 無停電電源装置	
		流入流量計	地下1階 配管室		1台	口径φ1,100 0.74MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-8,000m <sup>3</sup> /h	
		流量調節弁	"		1基	整流弁体マルチポートパタフライ弁 口径 φ1,100 0.74MPa 2.2kW 200V	
		電動パタフライ弁	"		3基	口径 φ1,100 0.74MPa 1.5kW 200V	
		電動ゲート弁	1階 ゲート室		2基	鑄鉄製外ネジ式制水扉 □1,000×1,900 1.5kW 200V	
		ITV監視装置	"		1台	準動画面装置盤	
		連続水質監視装置	"		1基	魚類:ヒメダカ	
導水トンネル			福島市飯坂町茂庭 字田頭山内～ 飯坂町字沼ノ上地内		9,227.1m	馬蹄型RC造 中央隔壁付 R=1.0m 勾配1.1‰ 幅 1.5m 高 2.1m	
水路橋	増沢水路橋		福島市飯坂町茂庭 字増沢山内		42.0m	PC造	
接合井 (浄水場側)	接合井	接合井	福島市飯坂町 字沼ノ上1-1	FGL+222.50m HWL+224.71m LWL+219.71m	2槽	RC造 幅 4.0m 長 6.5m 深 6.9m	粉末活性炭 注入点
		流量計室			2室	RC造 幅 4.0m 長 14.0m 深 3.5m	
		原水流入流量計	接合井1階下部		2台	口径φ1,100 0.74MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-4,000m <sup>3</sup> /h	
		原水流入弁	"		2基	電動パタフライ弁 1.5kW 400V 口径φ1,100 0.74MPa	
緊急放流施設	非常用放流弁		"		2基	電動パタフライ弁 1.5kW 400V 口径φ1,100 0.74MPa	
	緊急放流管路		福島市飯坂町字 沼ノ上地内～ 飯坂町字大坊地内		1,353.9m	DIP-K 口径 φ500	
	減勢池		福島市飯坂町字 大坊23-3		2池	RC造	

種類	細別	名称	位置	標高及び水位	数量	規模及び構造	摘要
浄水施設	すりかみ浄水場 管理本館		福島市飯坂町 宇沼ノ上1-1			敷地面積 134,572.00㎡	
				FGL+213.00m	1棟	RC造 地上3階地下1階 延床面積 3,804.91㎡ 建築面積 2,895.43㎡(業注棟含む) 1F 電気室 水質試験室 薬品貯蔵室 水質発信機室 理化学試験室等 2F 中央監視室 大会議室 事務室 中会議室 企業長室 電算機室 運転管理員室等 3F 倉庫	
		中央監視制御設備	本館2階 中央監視室  計算機室		1式	監視系操作卓 支援系操作卓 50インチ10面構成大型スクリーン 帳票プリンタ 帳票メッセージプリンタ テレメータインターフェイス盤 テレメータ受信装置盤 プロセスコントローラ盤 データベースサーバ RCS盤 分電盤	
		気象計器	屋上		1式	風向風速計 温度計 湿度計 日射計	
		ITV監視装置	屋外 中央監視室 計算機室		7台	ITV操作卓 ITV制御装置盤	
		水質試験設備	本館1階 理化学試験室  金属等前処理室 ICP室  VOC等測定室 液クロ室  イオンクロ室  ガスマス室  農薬等前処理室		1式	色度・濁度測定器 蛍光顕微鏡 紫外可視分光光度計 超純水製造装置(2台) 超音波洗浄器 超音波ピペット洗浄器 超純水製造装置 誘導結合プラズマ質量分析計 全有機炭素計 水銀分析計 ヘッドスペースガス chromatograph-質量分析計 高速液体 chromatograph-質量分析計 ガス chromatograph-質量分析計 イオン chromatographシステム イオン chromatograph-ポストカラムシステム(2台) パージ&トラップ-ガス chromatograph-質量分析計 高速液体 chromatograph-蛍光システム 自動固相抽出装置 超純水製造装置	
		水質監視水槽 水質計器設備	1階ホール 水質発信機室		1槽 1式	魚類:岩魚 容量:3㎡ 濁度計 pH計 アルカリ度計 残塩計 導電率計 温度計 (原水 混和水 沈澱水 ろ過池出口 ろ過水 浄水 送水 返送水)	
		受変電設備	1階電気室		1式	受変電設備6.6kV Tr 1,500kVA×2 引込盤 受電盤 進相コンデンサ盤 動力変圧器一次盤 200V動力変圧器盤 照明変圧器盤 照明配電盤 動力変圧器二次盤 無停電電源装置 本館電気室分電盤 直流電源装置	

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規 模 及 び 構 造	摘 要	
浄水 施設	薬 注 棟			FGL+211.50m	1棟	RC造 地上2階地下1階 延床面積 1,945.80㎡		
		PAC 注 入 設 備	薬注棟1階					
		PAC 貯 蔵 槽	"			3槽	FRP製 V=50㎡	
		PAC注入ポンプ	"			2台	耐薬品用渦巻ポンプ 1.5kW H=30m Q=50ℓ/分 吸込40A 吐出20A	
		PAC 定 圧 槽	"			2槽	SS400製 V=1㎡	
		PAC 注 入 機	"			5台	鋼板製パネル型 Q=6.77~168.7ℓ/h 空気作動調節弁(ﾀﾞﾌﾞﾙﾚﾝｼﾞ) (大)φ15×7(小)φ15×4	
		生成次亜注入設備						
		軟 水 器	薬注棟地下1階			2台	自動再生型 採水流量7,000ℓ/h	
		希 釈 水 槽	"			1槽	PE製 V=1㎡	
		希釈水ポンプ	"			3台	横型渦巻ポンプ1.5kW H=43m Q=30ℓ/分 吸込32A 吐出32A	
		塩溶解槽・飽和塩水槽	"			2槽	RC製 V=59.8㎡	
		塩 水 ポ ン プ	"			3台	一軸偏心ポンプ 0.4kW H=45m Q=3ℓ/分 吸込20A 吐出20A	
		生成次亜装置	"			2基	無隔膜式塩水電解方式 400kg-Cl <sub>2</sub> /日 Q=1.67㎡/h(1%) 配管集合ユニット 制御盤	
		生成次亜貯蔵槽	薬注棟1階			3槽	FRP製(内面PVCライニング) V=40㎡	
		次亜注入ポンプ	"			2(2)台	耐薬品用渦巻ポンプ 5.5(1.5)kW H=45(35)m Q=150 (40)ℓ/分 吸込40A 吐出25(20)A	
		前次亜注入機	"			2台	鋼板製パネル型 Q=1.36~27.23ℓ/分 空気作動調節弁(ﾀﾞﾌﾞﾙﾚﾝｼﾞ) (大)φ40×40(小)φ15×7	
		中次亜注入機	"			5台	鋼板製パネル型 Q=0.68~16.95ℓ/分 空気作動調節弁(ﾀﾞﾌﾞﾙﾚﾝｼﾞ) (大)φ15×15(小)φ15×5	
		後次亜注入機	"			2台	鋼板製パネル型 Q=0.54~10.89ℓ/分 空気作動調節弁(ﾀﾞﾌﾞﾙﾚﾝｼﾞ) (大)φ20×20(小)φ20×5	
		苛性ソーダ注入装置	薬注棟1階					
		苛性ソーダ希釈槽	"			1槽	SS400製 V=18.5㎡	
		苛 性 ソ ー ダ 移 送 ポ ン プ	"			2台	耐薬品用渦巻ポンプ 7.5kW H=10m Q=1㎡/分 吸込80A 吐出65A	
		苛性ソーダ貯蔵槽	"			2槽	FRP製(内面PVCライニング) V=41㎡	
		苛 性 ソ ー ダ 注 入 ポ ン プ	"			2台	耐薬品用渦巻ポンプ 1.5kW H=30m Q=50ℓ/分 吸込40A 吐出20A	
		苛性ソーダ定圧槽	"			2槽	SS400製 V=1㎡	
		前 苛 性 ソ ー ダ 注 入 機	"			2台	鋼板製パネル型 Q=6.83~164.00ℓ/h 空気作動調節弁(ﾀﾞﾌﾞﾙﾚﾝｼﾞ) (大)φ15×15(小)φ15×4	
		後 苛 性 ソ ー ダ 注 入 機	"			2台	鋼板製パネル型 Q=3.41~40.98ℓ/h 空気作動調節弁(ﾀﾞﾌﾞﾙﾚﾝｼﾞ) (大)φ15×5(小)φ15×4	

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規 模 及 び 構 造	摘 要
浄水施設	着 水 井			FGL+222.50m HWL+223.50m LWL+218.50m	2池	RC造 幅5.0m 長13.0m 深5.0m 有効容量 325m <sup>3</sup> /池 炭酸ガス・粉末活性炭注入点	前次亜・ 前苛性ソーダ 注入点
	薬品混和池	急速攪拌機 流入調整弁	混和池 地下1階管廊	FGL+221.35m HWL+222.10m LWL+217.80m	4池 4台 4基	RC造 幅3.5m 長3.5m 深4.3m 有効容量 43m <sup>3</sup> /池 立軸懸垂式 フラッシュミキサー5.5kW 電動ハタフライ弁 0.4kW 400V 口径φ600 0.74MPa	PAC 注入点
	ブロック形成池			FGL+222.50m HWL+221.80m LWL+221.35m	4池	RC造 幅18.7m 長13.0m 深5.6m 有効容量 1,115m <sup>3</sup> /池 上下迂流方式 滞留時間39分	
	薬品沈澱池	傾 斜 板 凍結防止装置 汚泥掻き寄せ機 排 泥 弁 排 泥 促 進 弁 排泥促進ポンプ 集 水 ト ラ フ 沈澱池充水ゲート 沈澱池流出渠連通ゲート 流 量 計 設 備 沈 澱 池 流 入 流 量 計 急速ろ過池表洗 流 量 計	屋外水中 地下1階管廊 屋外水中 地下2階管廊 " " 地下1階管廊 流出帯 流出渠 " " 薬品沈澱池 地下1階管廊 薬品沈澱池 地下1階管廊	FGL+222.50m HWL+221.20m LWL+214.90m	4池 1式 6基 12基 24基 24基 4台 48本 4基 4基 4台 2台	RC造 幅18.7m 長24.0m 深6.3m 有効容量 1,808m <sup>3</sup> /池 滞留時間 60分/池 処理水量 41,500m <sup>3</sup> /日/池 横向流式(完全水没式) 5段12列4基 10,440枚/池 凍結防止ブロワ(空気洗浄ブロワ兼) 7.5kW 水中ロープ牽引式 2連1駆動0.75kW 空気作動式偏心構造弁 φ200 電動ボール弁 口径80A 横軸渦巻ポンプ 7.5kW U型トラフ 手動外ネジ式 □500×500 手動外ネジ式 □700×700 口径φ600 0.74MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-3,000m <sup>3</sup> /h 口径φ300 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1,200m <sup>3</sup> /h	中次亜 注入点
急速ろ過池	原水流入ゲート 排 水 ゲ ー ト 浄 水 ゲ ー ト 浄水渠連通ゲート 浄水渠連絡ゲート 表 洗 弁 補 給 水 弁 ろ 過 調 整 堰 ろ 過 池 内 設 備 濁 度 計 流 量 計 設 備 補 給 水 流 量 計 総ろ過流量計	ろ過池屋外 ろ過池屋外 ろ過池地下1階 " " " " 管廊地下2階 管廊地下1階 ろ過池地下1階 地下1階通路 急速ろ過池 地下1階管廊 排水処理施設 地下2階管廊	FGL+222.50m HWL+219.80m	24池 24基 24基 24基 4基 2基 24基 2基 8基 1式 4台 2台 1台	RC造 幅 7.0m 長 9.8m 単層重力・自己洗浄方式 処理水量 8,232m <sup>3</sup> /日/池 ろ過面積 68.6m <sup>2</sup> /池 ろ過速度 120m/日 電動ゲート □500×500 電動ゲート □900×900 電動ゲート □1,300×600 手動ゲート □1,000 手動ゲート □1,000 電動弁 口径250A 電動弁 口径300A 可動堰 幅2.0m 上下幅0.4m 表洗装置(固定式) 下部集水装置(有孔ブロック) ろ過砂(550mm厚 単層) マンガン砂(50mm厚 単層) 砂利(200mm厚) 排水トラフ 高感度 口径 φ300 発信機付オロフェイス (差圧デジタル指示)型 スパン 0-1,250m <sup>3</sup> /h 口径φ1,000 0.74MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-13,000m <sup>3</sup> /h		

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規模及び構造	摘要
浄水施設	後塩素混和池			FGL+214.50m HWL+211.90m LWL+206.50m	2池	RC造 幅 4.5m 長 10.0m 深 5.4m 有効容量 243m <sup>3</sup> /池	後次亜・ 後苛性ソーダ 注入点
	浄水 池			FGL+206.50m HWL+205.00m LWL+200.00m	4池	RC造 地下式フラットスラブ形式 幅 30.75m 長 39.5m 有効水深 5.0m 有効容量 5,500m <sup>3</sup> /池	
		応急給水支援設備			2基	φ65mm×2 給水口 町野式接手	
	送水流量計室				1室	RC造 地下2階 幅39.4m(30.6m) 長10.2m 深8.1m	
		表洗水槽揚水ポンプ	地下2階		3台	多段渦巻ポンプ 37kW 口径150A H=54m Q=2m <sup>3</sup> /分	
	送水流量計	"		1台	口径φ1,000 0.74MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC		
	表洗水槽揚水流量計	"		1台	口径φ200 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-350m <sup>3</sup> /h		
	表洗水槽			FGL+231.00m HWL+248.00m LWL+244.00m	1塔	PC造 円形 2槽 有効容量 366.0m <sup>3</sup> 延床面積 409.99m <sup>2</sup>	
排水処理施設	排水池			FGL+214.50m HWL+211.00m LWL+207.00m	3池	RC造 幅 8.0m 長 17.0m 深 4.0m 有効容量 544m <sup>3</sup> /池	
	上澄水拔出装置	排水池			6基	スイングジョイント式可動集水管 口径 350A 可動ストローク4m 上澄水弁	
	排水池返送ポンプ	地下2階管廊			4台	横軸渦巻スラリーポンプ 75kW H=27m Q=9.0m <sup>3</sup> /分 吸込250A 吐出250A	
	排水池排泥ポンプ	"			2台	横軸渦巻スラリーポンプ 3.7kW H=10m Q=0.5m <sup>3</sup> /分 吸込80A 吐出50A	
	返送池			FGL+214.50m HWL+211.00m LWL+207.00m	3池	RC造 幅 2.0m 長 17.0m 深 4.0m 有効容量 136m <sup>3</sup> /池	
	総返送流量計 (遊水池返送)	排水処理施設 地下1階管廊			1(1)台	口径φ400(350) 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-2,500(1,500)m <sup>3</sup> /h	
	排泥池			FGL+214.50m HWL+211.00m LWL+207.00m	2池	RC造 幅9.0m 長17.0m 深4.0m 有効容量 612m <sup>3</sup> /池	
	排泥池攪拌機	排泥池中			4台	立形パドル式攪拌機 18.5kW 口径φ2,450 長 7,450mm	
	排泥池汚泥移送ポンプ	排水処理施設 地下2階管廊			3台	横軸渦巻スラリーポンプ 7.5kW H=20m Q=1.1m <sup>3</sup> /分 吸込100A 吐出80A	
	排泥池汚泥移送流量計	排水処理施設 1階			1台	口径φ200 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-200m <sup>3</sup> /h	
	濃縮槽			FGL+214.50m HWL+214.00m LWL+210.00m	2池	RC造 幅20.0m 長20.0m 深4.0m 有効容量 1,600m <sup>3</sup> /池	
	除塵機	排水処理施設 1階			1台	スクリーン掻揚式 0.4kW 処理量 260m <sup>3</sup> /h	
	濃縮槽搔寄機	濃縮槽			2台	中央ボスト形□20m×6.4H 1.5kW	
汚泥移送ポンプ	排水処理施設 地下2階管廊			2台	横軸渦巻スラリーポンプ 11kW H=20m Q=1.3m <sup>3</sup> /分 吸込100A 吐出80A		
濃縮汚泥引抜 流量計	"			1台	口径φ150 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-120m <sup>3</sup> /h		



種類	細別	名称	位置	標高及び水位	数量	規模及び構造	摘要
浄水施設	脱水設備	脱水機棟		FGL+215.00m	1棟	RC造 地上3階地下1階 延床面積 1,404.90㎡ 建築面積 615.78㎡	
		脱水機	脱水機棟3階 脱水機室		2台	ろ布固定型加圧式 ろ過面積 850㎡/台 電動機 7.5kW	
		受泥槽攪拌機	〃		1台	立形2段パドル式攪拌機 φ1,500 長2.7m 電動機3.7kW 400V	
		ストレーナー	脱水機棟1階 補機室		1個	スクリーン式 形状 幅0.6m 長1.2m 高0.6m	
		汚泥圧入ポンプ	〃		3台	容量 約100㎡/h スラホンプ 37kW H=30m(低圧) H=105m(高圧) Q=0.8㎡/分(低圧) Q=0.3㎡/分(高圧) 吸込65A 吐出50A	
		汚泥圧入タンク	〃		2槽	立型円筒槽 φ1,900 高3.0m V=6.5㎡ 最高圧力 0.97MPa	
		ケーキコンベア	脱水機棟2階 脱水機室		2台	フライト式コンベア 寸法 幅1.05m 長20.0m 高2.0m 搬送量 約20t/h 電動機 5.5kW 400V	
		ケーキホッパ	脱水機棟1、2階 ホッパ搬出室		4台	角形カットゲート式 寸法 幅3.0m 長4.0m 高3.0m 有効容量 20㎡	
		受水槽	脱水機棟1階 補機室		1槽	円筒形 φ1,450 高1.6m 有効容量 1㎡	
		脱水用空気圧縮機	〃		2台	圧力スイッチ式ハッケージ形 (除湿機付) 吐出風量 900ℓ/分 最高圧力 0.93MPa 電動機 7.5kW 400V	
		ろ布洗浄水ポンプ	〃		2台	多段渦巻ホンプ 11kW H=160m Q=0.12㎡/分 口径40A	
		脱水用空気槽	〃		1槽	立形円筒形 φ900 高2.16m 有効容量 1㎡	
		汚泥投入流量計	〃		2台	口径φ150 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-100㎡/h	
			自家発電設備		脱水機棟1階 自家発電機室		1台
燃料小出槽	〃				1槽	V=1,950ℓ 燃料移送ホンプ 0.75kW 420V	
燃料地下タンク	屋外地下				1槽	V=5,000ℓ	

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規模及び構造	摘要
浄水 施設	活性炭注入施設	活 性 炭 注 入 棟			1棟	ALCパネル・RC造 地上2階 延床面積 183.06㎡ 建築面積 106.40㎡	
		溶 解 槽	活性炭注入棟		2槽	RC造 幅2.6m 長2.1m 深2.5m V= 13.65㎡	
		活 性 炭 注 入 設 備	"		2台	モーターポンプ 3.7kw誘導電動機 Q=2.6~35ℓ/分 最大注入量 1.613t/d	
		溶 解 槽 攪 拌 機	"		2台	マルチSミキサー φ 1.05m 長3m 電動機 3.7kW 400V	
	炭酸ガス注入設備	圧力調整ユニット 炭酸ガス注入ポンプ	活性炭注入棟 "		6組 2台	最大50ℓ/min・組 水中ポンプ 5.5kW 400V H=7m Q=1.9㎡/分	
送水 施設	増 圧 ポ ン プ 所 福 島 増 圧 ポ ン プ 所		福島市小田字 遅沢前41	FGL+127.80m HWL+132.30m LWL+127.50m	1棟	RC造 地上3階地下1階 延床面積 1,165.27㎡ 建築面積 162.17㎡ ポンプ井 RC造 1,060.0㎡ 敷地面積 1,411.00㎡	
		増 圧 ポ ン プ ( 大 機 )	地下1階ポンプ室		3台	横軸両吸込多段渦巻ポンプ 510kW 吸込300A 吐出250A H=164m Q=11.75㎡/分	
		増 圧 ポ ン プ ( 小 機 )	"		1台	横軸片吸込多段渦巻ポンプ 120kW 吸込150A 吐出150A H=164m Q=2.97㎡/分	
		送 水 圧 力 計	"		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-3MPa	
		流 入 流 量 計	"		1台	口径φ 500 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-2,500㎡/h	
		流 出 流 量 計	"		1台	口径φ 500 1.96MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-2,500㎡/h	
		流 入 調 節 弁	"		1基	電動フランジヤー形スリーブ弁 口径 φ 700 0.4kW 400V	
		流 出 調 節 弁	"		1基	電動くし歯形蝶形弁 口径 φ 500 2.2kW	
		次 垂 塩 注 入 設 備	1階薬注室		2基	液中ピストン形 Q=2.08~208ml/分 0.3MPa 50W	
		次 垂 小 出 槽	"		2槽	PVC製 V=200ℓ	
		次 垂 貯 槽	"		2槽	PVC+FRP製 V=2,000ℓ	
		残 留 塩 素 計	"		1個	回転電磁式ポーラログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/ℓ	
		受 変 電 設 備	3階電気室		1式	受変電設備6.6kV Tr 200kVA 引込盤 無停電電源装置 受電盤 直流電源装置	
		自 家 発 電 設 備	2階 自家発電機室		1台	ガスタービン発電機 2,000kVA 6,600V A重油690ℓ/h	
		燃 料 小 出 槽	"		1槽	1,950ℓ 燃料移送ポンプ2.2kW 420V	
		燃 料 地 下 タ ン ク	屋外地下		1槽	12,000ℓ	
		応 急 給 水 支 援 設 備			2基	φ 50mm×2 給水口 町野式接手	
防 犯 設 備	屋外、屋内		3台	ネットワークドームカメラ			

種類	細別	名称	位置	標高及び水位	数量	規模及び構造	摘要
送水施設	月館第一増圧ポンプ所	増圧ポンプ	伊達市月館町 月館字坊畑1-7	FGL+125.80m HWL+127.00m LWL+124.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 314.38㎡ 建築面積 153.59㎡ ポンプ井 RC造 202.1㎡ 敷地面積 685.00㎡	
			地下1階ポンプ室		2台	横軸片吸込多段渦巻ポンプ 132kW H=133m Q=3.36㎡/分 吸込200A 吐出150A	
			送水圧力計	〃	1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-2.0MPa	
			送水流量計	〃	1台	口径φ250 1.57MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-600㎡/h	
			流入流量計	〃	1台	口径φ250 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-600㎡/h	
			流入調節弁	〃	1基	電動式多孔オリフィス弁 0.1kW 400V 口径 φ250 0.98MPa	
			受変電設備	1階電気室	1式	受変電設備6.6kV Tr 500kVA 引込盤 無停電電源装置 受電盤 直流電源装置	
			自家発電設備	1階 自家発電機室	1台	ディーゼル発電機 375kVA 420V 水冷4サイクル6気筒	
			燃料小出槽	〃	1槽	V=390ℓ 燃料移送ポンプ 0.4kW 200V	
			地下燃料タンク	屋外地下	1槽	V=1,500ℓ	
	月館第二増圧ポンプ所	増圧ポンプ	伊達市月館町 糠田字窪田1-1	FGL+230.00m HWL+232.00m LWL+229.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 353.43㎡ 建築面積 187.74㎡ ポンプ井 RC造 202.1㎡ 敷地面積 858.00㎡	
			地下1階ポンプ室		2台	横軸片吸込多段渦巻ポンプ 110kW 吸込200A 吐出150A H=99m Q=3.36㎡/分	
			送水圧力計	〃	1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-2.0MPa	
			送水流量計	〃	1台	口径φ250 1.57MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-600㎡/h	
			流入遮断弁	〃	1基	電動式ダクタイル鋳鉄仕切弁 1.5kW 口径φ350 0.98MPa	
			次亜塩注入設備	1階薬注室	2基	液中ピストン形 Q=1.6~25ml/分1.078MPa15W 小出槽 PVC製 V=100ℓ	
			次亜貯槽	〃	2槽	PVC製 φ1,000-1,500H V=1,000ℓ	
			残留塩素計	〃	1個	回転電磁式ポーラログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/ℓ	
			検水ポンプ	〃	2台	自吸渦巻ポンプ 0.4kW 吸込25A 吐出25A H=9m Q=0.06㎡/分	
			受変電設備	1階電気室	1式	受変電設備6.6kV Tr 500kVA 引込盤 無停電電源装置 受電盤 直流電源装置	
自家発電設備	1階 自家発電機室	1台	ディーゼル発電機 300kVA 420V 水冷4サイクル6気筒				
燃料小出槽	〃	1槽	V=390ℓ				
地下燃料タンク	屋外地下	1槽	V=1,000ℓ				

種類	細別	名称	位置	標高及び水位	数量	規模及び構造	摘要
送水施設	川俣増圧ポンプ所	増圧ポンプ	川俣町大字鶴沢 字芽ヶ久保1-2	FGL+268.50m HWL+271.00m LWL+268.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 237.86㎡ 建築面積 130.90㎡ ポンプ井 RC造 59.0㎡ 敷地面積 1,015.00㎡	
			地下1階ポンプ室		2台	横軸片吸込多段渦巻ポンプ 75kW 吸込150A 吐出150A H=127m Q=1.81㎥/分	
			送水圧力計	〃	1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-2.0MPa	
			受水流量計	〃	1台	口径φ150 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-150㎥/h	
			送水流量計	〃	1台	口径φ150 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-150㎥/h	
			流入調節弁	〃	1基	電動式多孔オリフイス弁 口径 φ150 0.74MPa 0.1kW 400V	
			受変電設備	1階電気室	1式	受変電設備6.6kV Tr 150kVA 引込盤 無停電電源装置 受電盤 直流電源装置	
			自家発電設備	1階 自家発電機室	1台	ディーゼル発電機 125kVA 420V 水冷4サイクル6気筒 V=600ℓ	
	燃料槽	〃		1槽			
東和増圧ポンプ所	東和増圧ポンプ所	増圧ポンプ	二本松市木幡 字千保93-4	FGL+356.00m HWL+357.00m LWL+354.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 267.10㎡ 建築面積 130.90㎡ ポンプ井 RC造 59.0㎡ 敷地面積 1,111.00㎡	
			地下1階ポンプ室		2台	横軸片吸込多段渦巻ポンプ 55kW 吸込150A 吐出125A H=104m Q=1.81㎥/分	
			送水圧力計	〃	1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-2.0MPa	
			送水流量計	〃	1台	口径φ150 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-150㎥/h	
			受変電設備	1階電気室	1式	受変電設備6.6kV Tr 100kVA 引込盤 無停電電源装置 受電盤 直流電源装置	
			自家発電設備	1階 自家発電機室	1台	ディーゼル発電機 100kVA 420V 水冷4サイクル6気筒 V=490ℓ	
			燃料槽	〃	1槽		
			応急給水支援設備		1基	φ65mm 給水口 地下式消火栓	
緊急備蓄 資材倉庫		福島市飯坂町 字梅津7-3	FGL+99.40m	1棟	構造 鉄骨造平屋建 建築面積 150.00㎡ 軒高 6.30m 基礎 直接基礎 屋根 折板(ガルバリウム鋼板) 外壁 ガルバリウム鋼板 床仕上 土間コンクリート クレーン 天井設置/ 手動式2.8t吊		

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規 模 及 び 構 造	摘 要
送水 施設	幹線流量計室 平野 幹線流量計室	緊急遮断弁 (東部系)	福島市飯坂町 平野字殿田29-1	FGL+90.20m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 94.99㎡ 建築面積 17.80㎡ 敷地面積 745.00㎡	
			地下1階配管室		1基	横軸型バタフライ弁 口径 φ600 遮断方式 ウェイト式 作動方式 手動(中央監視室 からの遠方操作or現場操作)	
			緊急遮断弁 (西部系)		1基	横軸型バタフライ弁 口径 φ1,100 遮断方式 ウェイト式 作動方式 手動(中央監視室 からの遠方操作or現場操作)	
			流量計 (東部系)		1台	口径 φ600 超音波式 スパン 0-3,600㎡/h	
		流量計 (西部系)			1台	口径 φ1,100 超音波式 スパン 0-9,000㎡/h	
桑折 幹線流量計室	緊急遮断弁	桑折町大字成田 字橋本18-3	FGL+72.30m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 53.24㎡ 建築面積 16.72㎡ 敷地面積 289.00㎡		
		地下1階配管室		1基	横軸型バタフライ弁 φ600 遮断方式 ウェイト式 作動方式 手動(中央監視室 からの遠方操作or現場操作)		
		流量計		1台	口径 φ600 超音波式 スパン 0-2,700㎡/h		
	応急給水支援設備			1基	φ50mm 給水口 町野式接手		
伊達 幹線流量計室	流量計	伊達市伏黒字 上大川24-5	FGL+53.11m	1室	RC造 地下式 幅1.9m 長1.9m 高2.15m		
		地下1階配管室		1台	口径 φ700 超音波式 スパン 0-1,900㎡/h		
上野寺 幹線流量計室	緊急遮断弁	福島市上野寺字 赤沢49-4	FGL+106.20m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 53.24㎡ 建築面積 16.72㎡ 敷地面積 223.33㎡		
	流量計	地下1階配管室		1基	横軸型バタフライ弁 φ600 遮断方式 ウェイト式 作動方式 手動(中央監視室 からの遠方操作or現場操作)		
				1台	口径 φ600 超音波式 スパン 0-2,800㎡/h		
調 整 池 月 館 調 整 池	水位計	伊達市月館町上手 渡字障子10-1	FGL+301.515m HWL+311.00m LWL+307.00m	1池	PC造 内径(水槽部) 10.0m 内径(下層部) 9.5m 有効容量 300㎡/池 敷地面積 933.00㎡		
	流入流量調節弁	1階配管室		1個	圧力形液位伝送器 電源DC24V 出力4-20mADC 測定範囲 0-6m		
	急速空気弁			1基	整流弁体コムシートバタフライ弁 口径 φ250 0.74MPa 0.2kW 400V		
	緊急遮断弁			1基	補修弁レバー式ボール弁 口径 φ75 0.74MPa		
	送水流量計			1台	電動式バタフライ弁 口径φ300 0.74MPa 0.2kW 口径φ250 0.74MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-600㎡/h		

種類	細別	名称	位置	標高及び水位	数量	規模及び構造	摘要
送水 施設	受水池流量計室 福島北部受水池 流量計室	流入流量計	福島市飯坂町平野 字沼ノ内47-3 地下1階配管室	FGL+131.50m	1棟 1台	RC造 地上1階地下1階 延床面積 84.15㎡ 建築面積 20.90㎡ 口径φ500 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン0-2,500㎡/h	
		流入流量調節弁	地下1階配管室	地下1階配管室	1基	電動式多孔オリフィス弁 口径φ500 0.4kW 200V	
		流入遮断弁	地下1階配管室	地下1階配管室	1基	電動式バタフライ弁 口径φ500 0.4kW 200V	
		残留塩素計	1階電気室	1階電気室	1個	ポーログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン0-1mg/ℓ	
		流入圧力計	地下1階配管室	地下1階配管室	1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン0-1.5MPa	
		福島中央部受水池 流量計室	流入流量計	福島市町庭坂字 天狗塚1-1 地下1階配管室	FGL+162.40m	1棟 1台	RC造 地上1階地下1階 延床面積 91.85㎡ 建築面積 20.90㎡ 口径φ600 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン0-3,500㎡/h
		流入流量調節弁	地下1階配管室	地下1階配管室	1基	電動式多孔オリフィス弁 口径φ600 0.4kW 200V	
		流入弁	地下1階配管室	地下1階配管室	1基	電動式バタフライ弁 口径φ500 0.4kW 200V	
		残留塩素計	1階電気室	1階電気室	1個	ポーログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン0-1mg/ℓ	
		流入圧力計	地下1階配管室	地下1階配管室	1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン0-1.0MPa	
	福島鳥川配水池 流量計室	流入流量計	福島市上鳥渡字 玉ノ森94 地下1階配管室	FGL+124.50m	1棟 1台	RC造 地上1階地下1階 延床面積 193.61㎡ 建築面積 79.90㎡ 口径φ200 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン0-500㎡/h	福島市 施設
		流入流量調節弁	地下1階配管室	地下1階配管室	1基	電動フランジヤー形スリーブ弁 口径φ200 0.4kW 200V	
		残留塩素計	1階電気室	1階電気室	1個	ポーログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン0-1mg/ℓ	
		流入圧力計	地下1階配管室	地下1階配管室	1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン0-2.0MPa	
	福島南部受水池 流量計室	流入流量計	福島市平石字 古屋敷1-9 地下1階配管室	FGL+267.00m	1棟 1台	RC造 地上1階地下1階 延床面積 88.55㎡ 建築面積 20.90㎡ 口径φ500 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン0-1,500㎡/h	
		流入流量調節弁	地下1階配管室	地下1階配管室	1基	整流弁体ゴムシートバタフライ弁 口径φ500 0.4kW 200V	
		流入弁	地下1階配管室	地下1階配管室	1基	電動式バタフライ弁 口径φ500 0.4kW 200V	
		残留塩素計	1階電気室	1階電気室	1個	ポーログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン0-1mg/ℓ	
		流入圧力計	地下1階配管室	地下1階配管室	1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン0-0.1MPa	

種類	細別	名称	位置	標高及び水位	数量	規模及び構造	摘要
送水 施設	桑折受水池 流量計室	流入流量計	地下1階配管室	FGL+145.60m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 56.16㎡ 建築面積 13.68㎡	
		流入流量調節弁	地下1階配管室		1台	口径φ150 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-200㎡/h	
		残留塩素計	1階電気室		1基	電動プランジヤー形スリーブ弁 口径 φ300 0.4kW 200V	
		流入圧力計	地下1階配管室		1個	ポーログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/ℓ	
伊達第一受水池 流量計室	伊達第一受水池 流量計室	流入流量計	地下1階配管室	FGL+94.80m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 41.76㎡ 建築面積 13.68㎡	
		流入流量調節弁	地下1階配管室		1台	口径φ100 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-200㎡/h	
		残留塩素計	1階電気室		1基	電動プランジヤー形スリーブ弁 口径 φ150 0.15kW 200V	
		流入圧力計	地下1階配管室		1個	ポーログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/ℓ	
伊達第二受水池 流量計室	伊達第二受水池 流量計室	流入流量計	地下1階配管室	FGL+98.30m	1棟	RC造 地下1階 延床面積 17.11㎡	
		流入流量調節弁	地下1階配管室		1台	口径φ100 JIS16k 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-200㎡/h	
		残留塩素計	地下1階配管室		1基	電動プランジヤー形スリーブ弁 口径 φ150 0.15kW 200V	
		流入圧力計	地下1階配管室		1個	ポーログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/ℓ	
国見受水池 流量計室	国見受水池 流量計室	流入流量計	地下1階配管室	FGL+156.50m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 48.96㎡ 建築面積 13.68㎡	
		流入流量調節弁	地下1階配管室		1台	口径φ150 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-250㎡/h	
		残留塩素計	1階電気室		1基	電動プランジヤー形スリーブ弁 口径 φ300 0.15kW 200V	
		流入圧力計	地下1階配管室		1個	ポーログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/ℓ	

種類	細別	名称	位置	標高及び水位	数量	規模及び構造	摘要
送水 施設	堰本配水池 流量計室		伊達市梁川町 新田字笠石1-2	FGL+104.50m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 58.48㎡ 建築面積 29.24㎡	伊達市 施設
		流入流量計	地下1階配管室		1台	口径 φ200 電磁式 スパン 0-300㎡/h	
		流入流量調節弁	〃		1基	電動フランジヤ形スリーブ弁 口径 φ200 0.15kW 200V	
		流入開閉弁	〃		1基	電動式外ネジソフトシール仕切弁 口径 φ200 0.4kW 200V	
		残留塩素計	1階電気室		1個	ポーログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/ℓ	
		流入圧力計	地下1階配管室		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-2.0MPa	
	梁川第一受水池 流量計室		伊達市梁川町 字南中峯36-1	FGL+131.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 13.68㎡ 建築面積 14.18㎡	
		流入流量計	地下1階配管室		1台	口径 φ200 JIS16k 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-400㎡/h	
		流入流量調節弁	〃		1基	電動フランジヤ形スリーブ弁 口径 φ500 0.2kW 200V	
		流入圧力計	〃		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-2.0MPa	
		自動水質監視装置	1階電気室		1台	電源AC100V 出力4-20mADC 残留塩素計 スパン 0-1mg/ℓ 色/濁度計 スパン 0-10度 pH計 スパン 2-12	
	梁川第二受水池 流量計室		伊達市梁川町五十沢 字東大久保11-1	FGL+107.13m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 45.36㎡ 建築面積 13.68㎡	
		流入流量計	地下1階配管室		1台	口径 φ75 JIS16k 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-100㎡/h	
		流入流量調節弁	〃		1基	電動フランジヤ形スリーブ弁 口径 φ150 0.15kW 200V	
		流入圧力計	〃		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-2.0MPa	
		自動水質監視装置	1階電気室		1台	電源AC100V 出力4-20mADC 残留塩素計 スパン 0-1mg/ℓ 色/濁度計 スパン 0-10度 pH計 スパン 2-12	
		炭酸ガス注入装置			1台	50~500mL/min	
	保原第一受水池 流量計室		伊達市保原町 上保原字愚公谷13-5	FGL+129.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 45.36㎡ 建築面積 13.68㎡	
		流入流量計	地下1階配管室		1台	口径 φ100 JIS16k 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-200㎡/h	
		流入流量調節弁	〃		1基	電動フランジヤ形スリーブ弁 口径 φ150 0.15kW 200V	
		残留塩素計	1階電気室		1個	ポーログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/ℓ	
		流入圧力計	地下1階配管室		1個	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-2.0MPa	



種類	細別	名称	位置	標高及び水位	数量	規模及び構造	摘要
送水 施設	保原第二受水池 流量計室	流入流量計	伊達市保原町所沢 字新井山32-7 地下1階配管室	FGL+137.40m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 59.76㎡ 建築面積 13.68㎡	
		流入流量調節弁	地下1階配管室	1台	口径φ200 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン0-800㎡/h		
		残留塩素計	1階電気室	1個	電動ファンシヤ形スリーブ弁 口径φ400 0.15kW 200V		
		流入圧力計	地下1階配管室	1個	ポーログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン0-1mg/ℓ 電源DC24V 出力4-20mADC スパン0-1.0MPa		
霊山受水池 流量計室	流入流量計	伊達市霊山町 掛田字小沢4-10 地下1階配管室	FGL+166.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 48.96㎡ 建築面積 13.68㎡		
		流入流量調節弁	地下1階配管室	1台	口径φ150 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン0-200㎡/h		
		残留塩素計	1階電気室	1個	電動ファンシヤ形スリーブ弁 口径φ300 0.15kW 200V		
		流入圧力計	地下1階配管室	1個	ポーログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン0-1mg/ℓ 電源DC24V 出力4-20mADC スパン0-0.5MPa		
月舘受水池 流量計室	流入流量計	伊達市月舘町 糠田字吉作山2-6 地下1階配管室	FGL+273.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 45.36㎡ 建築面積 13.68㎡		
		流入流量調節弁	地下1階配管室	1台	口径φ75 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン0-50㎡/h		
		残留塩素計	1階電気室	1個	電動ファンシヤ形スリーブ弁 口径φ150 0.15kW 200V		
		流入圧力計	地下1階配管室	1個	ポーログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン0-1mg/ℓ 電源DC24V 出力4-20mADC スパン0-0.5MPa		
川俣受水池 流量計室	流入流量計	川俣町大字小神 字行治山23-1 地下1階配管室	FGL+265.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 45.36㎡ 建築面積 13.68㎡		
		流入流量調節弁	地下1階配管室	1台	口径φ100 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン0-50㎡/h		
		残留塩素計	1階電気室	1個	電動ファンシヤ形スリーブ弁 口径φ150 0.15kW 200V		
		流入圧力計	地下1階配管室	1個	ポーログラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン0-1mg/ℓ 電源DC24V 出力4-20mADC スパン0-1.0MPa		

種類	細 別	名 称	位 置	標高及び水位	数 量	規 模 及 び 構 造	摘 要
送水施設	飯野受水池 流量計室	流入流量計	福島市飯野町青木 字野仲3-2	FGL+277.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 45.36㎡ 建築面積 13.68㎡	
		流入流量調節弁	地下1階配管室		1台	口径φ100 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-100㎡/h	
		残留塩素計	1階電気室		1基	電動ファンシヤー形スリーブ弁 口径 φ150 0.15kW 200V	
		流入圧力計	地下1階配管室		1個	ポーラグラフ式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-1mg/ℓ	
安達受水池 流量計室		流入流量計	二本松市渋川字 羽黒山57-2	FGL+260.00m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 44.08㎡ 建築面積 22.04㎡	
		流入流量調節弁	地下1階配管室		1台	口径φ150 0.98MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-20mADC スパン 0-200㎡/h	
		流入弁	"		1基	電動式多孔オリフイス弁 口径 φ150 0.2kW 200V	
		流入圧力計	"		1個	電動式外ネジソフトシール仕切弁 口径 φ150 0.2kW 200V	
		自動水質監視装置	1階電気室		1台	電源DC24V 出力4-20mADC スパン 0-0.1MPa	
					1台	電源AC100V 出力4-20mADC 残留塩素計 スパン 0-1mg/ℓ 濁度計 スパン 0-10度 色度計 スパン 0-10度 pH計 スパン 2-12	
東和受水池 流量計室		自動水質監視装置	二本松市木幡 字中越126-1	FGL+422.57m	1棟	RC造 地上1階地下1階 延床面積 34.56㎡ 建築面積 13.68㎡	
		流入流量計	地下1階配管室		1台	電源AC100V 出力4-20mADC 残留塩素計 スパン 0-1mg/ℓ 濁度計 スパン 0-10度 色度計 スパン 0-10度 pH計 スパン 2-12	
		流入圧力計	"		2台	口径φ100 0.99MPa 電磁式 電源AC100V 出力4-21mADC スパン 0-120㎡/h	
応急給水 支援設備	応急給水支援設備	伊達市保原町所沢 字稲場58-2	FGL+70.80m	1基	φ50mm 給水口 町野式接手		
水管橋 (基幹線)	赤川水管橋	左岸 福島市飯坂町 字石転3-2 右岸 福島市飯坂町 字西館下5-8	PCL+125.013m	1橋	上部工 π桁補剛形式 下部工 重力式橋台 2基 口径 φ1,500 橋長 60.0m		
	小川水管橋	左岸 福島市飯坂町 字八景1-2 右岸 福島市飯坂町 平野字殿田 160-1	PCL+97.400m	1橋	上部工 逆三角トラス補剛形式 2径間 下部工 重力式橋台 2基 小判型式橋脚 1基 口径 φ1,500 橋長 89.0m		

種類	細別	名称	位置	標高及び水位	数量	規模及び構造	摘要	
送水 施設	(西部系)	北八反田川水管橋	左岸 福島市大笹生字北鬼淵2-8 右岸 福島市大笹生字南鬼淵19-1	PCL+121.170m	1橋	上部工 ハイブーム形式 下部工 逆T式橋台 2基 口径 φ1,200 橋長 27.2m		
		八反田川水管橋	左岸 福島市大笹生字桜内2-4 右岸 福島市大笹生字横裏22-5	PCL+131.240m	1橋	上部工 ハイブーム形式 下部工 逆T式橋台 2基 口径 φ1,200 橋長 26.4m		
		松川水管橋	左岸 福島市大笹生字西綱島13-1 右岸 福島市笹木野字北萱場27-6	PCL+127.500m	1橋	上部工 3径間連続正三角トラス補剛形式 下部工 逆T式橋台 2基 小判型式橋脚 2基 口径 φ900×2 橋長 170.0m		
		須川水管橋	左岸 福島市上野寺字館東1-3 右岸 福島市桜本字須川端25-5	PCL+103.800m	1橋	上部工 逆三角トラス補剛形式 2径間 下部工 逆T式橋台 2基 小判型式橋脚 1基 口径 φ700 橋長 125.0m		
		仁井田水管橋	左岸 福島市桜本字下川原3-7 右岸 福島市佐倉下字橋本北52-9	PCL+108.300m	1橋	上部工 2径間連続支持鋼斜張橋補剛形式 下部工 逆T式橋台 2基 小判型式橋脚 1基 口径 φ500×2 橋長 241.0m		
		大森川水管橋	左岸 福島市下鳥渡字真木田35-2 右岸 福島市大森字家中内前43-2	PCL+97.450m	1橋	上部工 ハイブーム形式 下部工 逆T式橋台 2基 口径 φ700 橋長 25.5m		
		濁川水管橋	左岸 福島市小田字石田37-3 右岸 福島市小田字石田20-5	PCL+86.750m	1橋	上部工 単純支持トラス補剛形式 下部工 逆T式橋台 2基 口径 φ700 橋長 44.2m		
		水原川水管橋	左岸 福島市松川町字中町124-2地先 右岸 福島市松川町字上木戸内23-2地先	PCL+197.316m	1橋	上部工 単純支持H形添架形式 下部工 単杭橋台 φ400 2基 口径 φ300 橋長 26.0m		
		境川水管橋	左岸 福島市松川町字信夫台74-2 右岸 二本松市吉倉字中田4-2	PCL+191.730m	1橋	上部工 単純支持ハイブーム形式 下部工 単杭橋台 φ400 2基 口径 φ300 橋長 14.25m		
		(東部系)	摺上川水管橋	左岸 福島市飯坂町湯野字横井14-1地先 右岸 福島市飯坂町湯野字下川9-1	PCL+77.030m	1橋	上部工 3径間逆三角トラス補剛形式 下部工 逆T式橋台 2基 小判型式橋脚 2基 口径 φ1,000 橋長 184.4m	
			伏黒水管橋	左岸 伊達市伏黒字西本場192 右岸 伊達市伏黒字上大川24-5	PCL+60.600m	1橋	上部工 正三角トラス補剛形式 5径間 下部工 逆T式橋台 2基 小判型式橋脚 4基 口径 φ700×2 橋長 311.2m	
			古川水管橋 (上流)	左岸 伊達市保原町大柳字前田158-4 右岸 伊達市保原町大柳字向原72-4	PCL+63.065m	1橋	上部工 単純支持ハイブーム形式 下部工 逆T式橋台 2基 口径 φ700 橋長 28.4m	
			滝ノ沢水管橋	桑折町大字万正寺字倉本脇地内	PCL+76.000m	1橋	上部工 ハイブーム形式 下部工 重力式橋台 2基 口径 φ500 橋長 10.3m	

種類	細別	名称	位置	標高及び水位	数量	規模及び構造	摘要
送水 施設	(東部系)	産ヶ沢川水管橋 (下流)	左岸 桑折町大字万 正寺字磐石下13-1 右岸 桑折町大字万 正寺字土手下3-1地先	PCL+78.195m	1橋	上部工 ハイブーム形式 下部工 逆T式橋台2基 口径 φ500 橋長 19.1m	
		産ヶ沢川水管橋 (上流)	左岸 桑折町大字万 正寺字明星坂2-5 右岸 桑折町大字万 正寺字上ノ町21-3	PCL+88.190m	1橋	上部工 ハイブーム形式 下部工 逆T式橋台2基 口径 φ400 橋長 22.6m	
		佐久間川水管橋	左岸 桑折町南半田 字五反田13地先 右岸 桑折町南半田 字雁木5-15	PCL+110.360m	1橋	上部工 ハイブーム形式 下部工 重力式橋台2基 口径 φ350 橋長 5.4m	
		西根堰水管橋	桑折町大字北半田 字新吉地内	PCL+86.902m	1橋	上部工 ハイブーム形式 下部工 重力式橋台2基 口径 φ200 橋長 4.5m	
		普蔵川水管橋	左岸 桑折町大字 北半田字下ノ原12-2地先 右岸 桑折町大字 北半田字古島2-1地先	PCL+69.362m	1橋	上部工 添架形式 下部工 道路橋台抱合せ 口径 φ200 橋長 16.0m	
		滝川水管橋	国見町大字森山 字壇ノ前8地先	PCL+50.788m	1橋	上部工 添架形式 口径 φ200 橋長 22.6m	
		滑川水管橋	国見町大字大木戸 字前橋地内	PCL+48.026m	1橋	上部工 ハイブーム形式 下部工 重力式橋台2基 口径 φ200 橋長 7.1m	
		牛沢川水管橋	左岸 国見町大字 西大枝字北谷地21-1地先 右岸 国見町大字 西大枝字牛沢26-1地先	PCL+50.670m	1橋	上部工 DIPハイブーム形式 下部工 単抗橋台2基 口径 φ150 橋長 18.1m	
		霞沢水管橋	国見町大字西大枝 字霞沢5地先	PCL+51.555m	1橋	上部工 ハイブーム形式 下部工 重力式橋台2基 口径 φ150 橋長 4.3m	
		伝樋川水管橋	左岸 伊達市梁川町 新田字大正寺191-2 右岸 伊達市梁川町 新田字大正寺168	PCL+44.332m	1橋	上部工 ハイブーム形式 下部工 逆T式重力式橋台2基 口径 φ450 橋長 13.2m	
		広瀬川水管橋	左岸 伊達市梁川町 大関字葉柴堰45地先 右岸 伊達市梁川町 大関字西川原1-3地先	PCL+56.724m	1橋	上部工 2径間連続π形補剛 形式 下部工 道路橋台抱合せ 口径 φ450 橋長 57.208m	
		東根川水管橋 (下流)	左岸 伊達市保原町 字北河原10-3 右岸 伊達市保原町 大立目字東川原122-7	PCL+45.660m	1橋	上部工 ハイブーム形式 下部工 逆T式重力式橋台2基 口径 φ450 橋長 27.0m	
		古川水管橋 (下流)	左岸 伊達市保原町 字古川端65-3 右岸 伊達市保原町 字東台後129-3	PCL+46.663m	1橋	上部工 単純支持π形補剛形式 下部工 逆T式重力式橋台2基 口径 φ450 橋長 28.8m	
		東根川水管橋 (上流)	左岸 伊達市保原町 所沢字河部10-1地先 右岸 伊達市保原町 所沢字中上107-32地先	PCL+63.960m	1橋	上部工 ハイブーム形式 下部工 逆T式重力式橋台2基 口径 φ500 橋長 18.56m	
		小国川水管橋	伊達市霊山町掛田 字西陣場7-1地先	PCL+106.451m	1橋	上部工 π形補剛形式 口径 φ350 橋長 30.3m	
		糠田川水管橋 (下流)	左岸 伊達市月舘町 糠田字柿ノ内1-2地先 右岸 伊達市月舘町 糠田字天平72-9	PCL+156.050m	1橋	上部工 ハイブーム形式 下部工 逆T式重力式橋台2基 口径 φ350 橋長 12.85m	

種類	細別	名称	位置	標高及び水位	数量	規模及び構造	摘要
送水 施設	(東部系)	糠田川水管橋 (上流)	左岸 伊達市月舘町 糠田字早稲田24-4地先 右岸 伊達市月舘町 糠田字三斗蒔11地先	PCL+171.330m	1橋	上部工 ハイブーム形式 下部工 逆T式重力式橋台 2基 口径 φ350 橋長 11.3m	
		坊田沢水管橋	左岸 伊達市月舘町 糠田字元苗内5-6地先 右岸 伊達市月舘町 糠田字檀ノ越4地先	PCL+181.098m	1橋	上部工 ハイブーム形式 下部工 逆T式重力式橋台 2基 口径 φ350 橋長 8.71m	
		八幡川水管橋	川俣町大字羽田 字塚ノ越2地先	PCL+208.040m	1橋	上部工 ハイブーム形式 下部工 重力式橋台 2基 口径 φ300 橋長 6.07m	
		女神川水管橋	左岸 川俣町大字 羽田字川前6-4 右岸 川俣町大字 羽田字宮川17-10	PCL+204.300m	1橋	上部工 単純支持T形補剛形式 下部工 単杭橋台 φ400 2基 口径 φ250 橋長 17.75m	
		箱崎水管橋	伊達市箱崎字 聖天森地内	PCL+57.580m	1橋	上部工 DIPハイブーム形式 下部工 重力式橋台 2基 口径 φ150 橋長 10.08m	
		木幡川水管橋	左岸 二本松市木幡 字松木下36-3地先 右岸 二本松市木幡 字松木下40-8地先	PCL+269.820m	1橋	上部工 単純支持ハイブーム形式 下部工 深礎杭式橋台 2基 口径 φ200 橋長 9.6m	
送水管		タクトイル鉄管			5,421m	口径 φ150	
		〃			13,966m	口径 φ200	
		〃			6,052m	口径 φ250	
		〃			12,691m	口径 φ300	
		〃			19,131m	口径 φ350	
		〃			832m	口径 φ400	
		〃			12,058m	口径 φ450	
		〃			6,858m	口径 φ500	
		〃			31m	口径 φ600	
		〃			18,360m	口径 φ700	
		〃			4,642m	口径 φ800	
		〃			2,274m	口径 φ900	
		〃			6,003m	口径 φ1,000	
		〃			5,519m	口径 φ1,200	
		〃			2,123m	口径 φ1,350	
		〃			1,531m	口径 φ1,500	
			小計			117,492m	
		鋼管			14m	口径 φ150	
		〃			394m	口径 φ200	
		〃			20m	口径 φ250	
		〃			47m	口径 φ300	
		〃			212m	口径 φ350	
		〃			101m	口径 φ400	
		〃			280m	口径 φ450	
		〃			374m	口径 φ500	
		〃			664m	口径 φ700	
		〃			183m	口径 φ900	
		〃			696m	口径 φ1,000	
		〃			481m	口径 φ1,200	
		〃			49m	口径 φ1,350	
		〃			1,179m	口径 φ1,500	
		小計			4,691m		
		合計			122,183m		

## 6 創設事業工事等の状況

区分	種別	分類	名称	昭和61年度		昭和62年度		昭和63年度	
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費
水源開発 施設整備	工事費		ダム負担金		465,120,000		428,582,000		667,282,000
遠距離 導水等 施設 整備	本 工 事 費	取水 施設	取水塔他 (ダムとの共同施工負担金)						
			取水施設設計		0		0		0
		導水 施設	導水トンネル他						
			導水施設設計		0		0		0
	本工事費計				0		0		0
	用地費				0		1,430,000		0
	調査費				0		0		0
	事務費ほか				0		0		0
	合計				0		1,430,000		0
	特定 広域化 施設 整備	浄水 施設	土木・建築						
機械設備									
電気設備									
浄水施設設計				0		0		0	
送水 施設		送水管 布設	基幹線						
			東部系					東部幹線 φ1,000～ φ300 L=1,730.66m	182,810,000
			西部系					西部幹線 φ1,350～ φ1,200 L=4,783.38m 福島中央部線 φ800 L=260.55m	1,383,258,000
水管橋築造									
増圧ポンプ所築造									
受水池流量計室・ 幹線流量計室 築造									
送水施設設計			0		0		1,566,068,000		
本工事費計			0		0		1,566,068,000		
工事負担金・路面復旧費			0		0		0		
用地費			0		0		48,582,825		
調査費・委託料			0		52,680,000		144,315,593		
事務費ほか			0		1,320,000		44,562,240		
合計			0		54,000,000		1,803,528,658		

単位:円(消費税込み)

平成元年度		平成2年度		平成3年度		平成4年度	
事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費
	623,341,000		1,151,756,000		2,673,555,000		3,772,084,000
	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0		77,868,000		122,456,103
	0		0		0		8,582,565
	0		0		23,852,906		28,108,724
	0		0		101,720,906		159,147,392
	0		0		0		0
基幹線 φ1,500 L=492.96m	186,691,620	基幹線 φ1,500 L=378.84m	108,573,330				
東部幹線 φ1,000～ φ150 L=13,657.98m 梁川第一線 φ450 L=5,125.43m 梁川第二線 φ200 L=5,746.21m	2,361,812,660	東部幹線 φ1,000～ φ250 L=5,530.16m 梁川第一線 φ450 L=2,004.36m 梁川第二線 φ200～ φ150 L=1,832.88m 東和線 φ250 L=2,416.20m	900,583,590	東部幹線 φ1,000～ φ350 L=3,859.26m	436,698,370	東部幹線 φ1,000～ φ350 L=2,272.59m 梁川第一線 φ450 L=2,167.03m 保原第二線 φ300 L=55.41m	403,013,250
		西部幹線 φ1,350～ φ1,200 L=2,850.86m	820,353,800	西部幹線 φ700 L=2,346.67m 福島中央部線 φ800 L=947.98m	466,859,860	西部幹線 φ700 L=450.02m 福島中央部線 φ800 L=1,284.65m 安達線 φ350～φ300 L=4,885.13m	561,270,690
		北八反田川、八反田川、 古川、東根川、伏黒(下 部)	459,413,990	伏黒(上部、下部)	419,326,390	伏黒(上部)	192,610,000
	2,548,504,280		2,288,924,710		1,322,884,620		1,156,893,940
	2,548,504,280		2,288,924,710		1,322,884,620		1,156,893,940
	91,094,273		104,523,058		125,577,202		44,118,880
	17,680,512		9,681,832		27,089,640		171,401,345
	126,283,420		77,805,647		75,199,739		90,313,009
	68,909,367		72,148,771		81,967,559		99,368,924
	2,852,471,852		2,553,084,018		1,632,718,760		1,562,096,098

区分	種別	分類	名称	平成5年度		平成6年度		平成7年度		
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	
水源開発施設整備	工事費		ダム負担金		5,176,306,000		4,109,347,000		3,054,432,000	
遠距離導水等施設整備	本工事費	取水施設	取水塔他 (ダムとの共同施工負担金)						46,925,770	
			取水施設設計		0		0		46,925,770	
		導水施設	導水トンネル他			導水トンネル(2、3、4工区) 増沢土砂流出防止	798,578,570	導水トンネル(2、3、4工区)	1,808,939,560	
			導水施設設計		0		798,578,570		1,808,939,560	
		本工事費計		0		798,578,570		1,855,865,330		
	用地費			0		0	0			
	調査費			96,770,436		39,924,860		3,399,000		
	事務費ほか			36,414,565		32,927,790		60,832,141		
	合計			133,185,001		871,431,220		1,920,096,471		
	特定広域化施設整備	浄水施設	土木・建築				建設用道路築造、調節池地盤改良(第1期、第2期)、調節池築造、大作山土捨場土砂流出防止		調節池築造、浄水場敷地造成(第1次)	
								725,478,440	370,508,510	
機械設備										
電気設備										
浄水施設設計						725,478,440		370,508,510		
本工事費		送水施設	送水管 布設	基幹線			縮ノ山送水トンネル φ1,500 L=650.53m	549,823,270	基幹線 φ1,500 L=314.46m	157,590,000
				東部系	東部幹線 φ700～φ150 L=3,936.25m 保原第二線 φ300 L=576.06m	324,078,170	東部幹線 φ900～φ350 L=1,603.34m 梁川第一線 φ450 L=2,521.72m 東和線 φ250～φ200 L=3,888.41m	618,251,320	東部幹線 φ700 L=307.41m 梁川第二線 φ200 L=129.09m	49,131,000
			西部系	西部幹線 φ700 L=137.20m	20,600,000	西部幹線 φ700 L=2,917.58m 福島中央部線 φ800 L=210.34m 安達線 φ350 L=2,675.53m	698,207,130			
			水管橋築造	小川(上部、下部)、須川(上部、下部)、仁井田(上部)	750,204,620	仁井田(上部、下部)、摺上川(下部)、小川(上部)	489,981,300	仁井田(上部)、摺上川(上部)、須川(上部)	347,496,250	
			増圧ポンプ所築造							
			受水池流量計室・幹線流量計室築造							
			送水施設設計		1,094,882,790		2,356,263,020		554,217,250	
			本工事費計		1,094,882,790		3,081,741,460		924,725,760	
			工事負担金・路面復旧費		59,729,370		47,858,050		253,609,000	
			用地費		326,329,396		44,297,810		12,146,258	
		調査費・委託料		106,613,719		132,201,119		282,614,347		
	事務費ほか		90,429,732		131,778,360		100,402,709			
	合計		1,677,985,007		3,437,876,799		1,573,498,074			



単位:円(消費税込み)

平成8年度		平成9年度		平成10年度		平成11年度	
事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費
	3,571,592,000		3,818,526,000		7,916,817,000		6,174,226,000
					373,000,000		500,000,000
	0		0		373,000,000		500,000,000
導水トンネル(2、3、4工区)	1,704,481,080	導水トンネル(2、3、4工区)	1,222,726,790	導水トンネル(1、2工区)	821,003,540	導水トンネル(1工区)	353,430,000
	1,704,481,080		1,222,726,790	水路橋仮設進入路災害復旧	821,003,540	増沢水路橋、接合井築造	353,430,000
	1,704,481,080		1,222,726,790		1,194,003,540		853,430,000
	0		0		0		0
	0		0		0		12,096,000
	56,326,903		54,896,160		38,598,974		53,110,342
	1,760,807,983		1,277,622,950		1,232,602,514		918,636,342
浄水場敷地造成(第1次)、大作山第2土捨場土砂流出防止、待避所設置	853,816,440	浄水場敷地造成(第1次)、大作山第1土捨場2次緑化、着水井築造	656,764,490	着水井配管、着水井築造、浄水場敷地内地滑り対策、沈澱ろ過池築造(第1期)、浄水池築造(第1期)、場内配管(後塩素混和池→浄水池)、着水池階段室築造、表洗水槽築造、排水処理施設築造	2,789,928,750	表洗水槽築造、管理本館築造、沈澱ろ過池築造(第1期)、浄水池築造(第1期)、排水処理施設築造、脱水機棟築造、電気機械室築造(第1期)、建設用道路築造(2次)、接合井築造	3,138,442,650
						脱水機械(第1期)、急速ろ過池機械(第1期)、沈澱池機械(第1期)、排水処理施設機械、薬品注入機械(第1期)	3,067,932,000
						浄水場受変電・動力設備(第1期)	674,814,000
	853,816,440		656,764,490		2,789,928,750		6,881,188,650
		基幹線 φ1,500 L=375.41m	189,000,000				
東部幹線 φ500～φ300 L=1,557.33m 飯野線 φ250 L=313.99m	162,103,460	東部幹線 φ1,000～φ300 L=1,744.45m 東和線 φ200 L=818.68m	228,480,000	東部幹線 φ1,000～φ300 L=1,071.28m 国見線 φ300 L=1,936.22m 飯野線 φ250 L=2,503.9m	394,315,950	東部幹線 φ300～φ250 L=1,497.35m 東和線 φ200 L=262.21m	123,623,850
福島中央部線 φ800 L=158.34m	31,930,000	西部幹線 φ700 L=1,661.7m 福島中央部線 φ800 L=308.0m 安達線 φ300 L=156.0m	302,393,700	西部幹線 φ1,200～φ700 L=2,790.33m 福島北部 φ800 L=700.53m 安達線 φ350～φ150 L=1,314.5m	645,856,050	福島中央部線 φ800 L=604.44m	49,780,500
摺上川(上部)、須川(上部)、滝川	199,172,130	松川(上部、下部)	277,314,450	濁川、大森川、松川(上部)、赤川(上部、下部)	554,406,300	赤川(下部)、佐久間川	63,893,550
						月館第一築造、月館第二築造、川俣築造、東和築造、福島築造、月館調整池築造	657,790,350
	393,205,590		997,188,150		1,594,578,300		895,088,250
	1,247,022,030		1,653,952,640		4,384,507,050		7,776,276,900
	4,433,970		0		55,149,000		92,172,760
	0		719,955		52,030		5,017,636
	43,155,970		55,142,514		191,595,201		63,033,138
	92,241,543		105,254,577		105,492,378		147,635,462
	1,386,853,513		1,815,069,686		4,736,795,659		8,084,135,896

区分	種別	分類	名称	平成12年度		平成13年度		平成14年度			
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
水源開発施設整備	工事費		ダム負担金		5,489,026,000		4,390,093,000		4,349,189,000		
遠距離導水等施設整備	本工事費	取水施設	取水塔他 (ダムとの共同施工負担金)		215,107,200		411,363,750		613,318,762		
			取水施設設計		215,107,200		411,363,750		613,318,762		
		導水施設	導水トンネル他	導水トンネル(1工区)、増沢水路橋築造、接合井築造	660,983,400	660,983,400	導水トンネル(1工区)、接合井築造(ダム側)	693,693,000	693,693,000	282,409,050	
			導水施設設計		660,983,400	660,983,400		693,693,000	693,693,000	282,409,050	
		本工事費計		876,090,600	876,090,600		1,105,056,750	1,105,056,750	895,727,812		
	用地費		0	0		0	0	0			
	調査費		8,568,000	8,568,000		32,510,100	32,510,100	1,995,000			
	事務費ほか		42,532,476	42,532,476		45,948,132	45,948,132	58,352,133			
	合計		927,191,076	927,191,076		1,183,514,982	1,183,514,982	956,074,945			
	特定広域化施設整備	浄水施設		土木・建築	接合井築造、沈澱ろ過池築造(第1期)、脱水機棟建築、管理本館建築、電気機械室建築(第1期)、場内配管(表洗管ほか)	1,231,656,300		浄水池築造(第2期)、場内景観(第1期)、場内整備(第1期)	683,819,850	沈澱ろ過池築造(第2期)、浄水池築造(第2期)、排水処理施設築造(第2期)、A調整池法面復旧、建設用道路側溝蓋掛、大作山第1土捨場法面復旧	1,260,074,550
機械設備				脱水機械(第1期)、沈澱池機械(第1期)、急速ろ過池機械(第1期)、排水処理施設機械(第1期)、薬品注入機械(第1期)	1,501,824,450		薬品注入機械(第1期)	191,746,800	沈澱池機械(第2期)、急速ろ過池機械(第2期)、薬品注入機械(第2期)、排水処理施設機械(第2期)、脱水機械(第2期)、炭酸ガス注入設備	1,940,155,350	
電気設備				受変電・動力(第1期)、計装・中央監視(第1期)	1,069,147,800		自家発電、計装・中央監視(第1期)、受変電・動力(第1期)、外灯(第1期)	1,802,514,000	動力設備(第2期)、計装・中央監視(第1期)、水質試験室電気、建設用道路街路灯	375,990,300	
浄水施設設計					3,802,628,550			2,678,080,650		3,576,220,200	
送水施設		送水管布設	基幹線	東部系	国見線 φ300 L=74.27m 飯野線 φ250 L=118.34m 東和線 φ200 L=781.3m	55,440,000		東部幹線 φ500~φ350 L=2,780.52m 桑折線 φ400 L=806.73m 梁川第一線 φ450 L=80.3m 月館線 φ150 L=147.03m	355,302,150	霊山線 φ300 L=688.39m	62,790,000
				西部系				西部幹線 φ700~φ300 L=514.96m 安達線 φ300 L=625.43m	135,030,000	西部幹線、南部受水池線 φ700 L=93.9m 安達線 φ350 L=73.4m	20,370,000
				水管橋築造	東根川、水原川	68,705,700		木幡川、女神川、古川、伝樋川、産ヶ沢(上流・下流)、境川	213,227,700		
		増圧ポンプ所築造	福島築造、機械、電気、川俣築造、川俣ほか電気、月館第一ほか機械、電気、福島自家発電	1,933,666,560		遠方監視(第1期)、福島自家発電、電気、機械、福島ほか場内整備、川俣ほか電気、取付配管、月館第一ほか自家発電、機械、電気	1,983,661,890		遠方監視(第1期)	358,731,450	
		受水池流量計室・幹線流量計室築造	平野築造、伊達築造、上野寺築造、桑折築造、平野ほか電気	320,003,250		桑折築造、上野寺築造、平野築造、平野ほか電気、月館築造、国見築造、福島南部築造、福島北部築造、福島南部ほか電気、福島中央部築造	697,720,800		伊達第一築造、保原第二築造、霊山築造、飯野築造、川俣築造、東和築造、桑折築造、安達築造、福島中央部築造、福島南部ほか電気	296,929,500	
		送水施設設計		2,377,815,510			3,384,942,540		738,820,950		
		本工事費計		6,180,444,060			6,063,023,190		4,315,041,150		
工事負担金・路面復旧費			26,439,000			0		56,254,545			
用地費			4,254,545			0		0			
調査費・委託料			46,584,447			28,973,322		108,825,738			
事務費ほか			143,568,306			176,271,648		407,446,050			
合計			6,401,290,358			6,268,268,160		4,887,567,483			

単位:円(消費税込み)

平成15年度		平成16年度		平成17年度		合計	
事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費
	3,158,828,000		987,692,000		570,543,249	ダム負担金	62,548,337,249
	75,463,153					取水塔 1塔	2,235,178,635
	75,463,153						2,235,178,635
増沢土捨場法面復旧	1,575,000			緊急放流施設築造	153,517,350	導水トンネル L=9,269m	8,501,337,340
	1,575,000				153,517,350	接合井 1井 緊急放流施設	8,501,337,340
	77,038,153				153,517,350		10,736,515,975
	0		4,579,658				206,333,761
	1,961,979	緊急放水路測量	11,472,350		6,825,000		224,105,290
	17,244,013		7,785,772		114,047,913		670,978,944
	96,244,145		23,837,780		274,390,263		11,837,933,970
建設用道路側溝蓋掛、蓋掛(その2)、沈澱ろ過池築造(第2期)、浄水場入り口ほか門扉取付	599,233,950	景観(第2期)、場内整備(第2期)、建設用道路側溝蓋掛	187,568,850	場内整備(第3期)、排水処理施設配管、1.2系急速ろ過池止水壁、大作山第2土捨場ほか1次緑化、粉末活性炭注入施設	90,767,250	すりかみ浄水場 土木・建築 1式	12,588,060,030
薬品注入機械(第2期)、脱水機械(第2期)、排水処理施設機械(第2期)、沈澱池機械(第2期)、急速ろ過池機械(第2期)	1,599,781,050	急速ろ過池機械設備(第2期)、沈澱池機械設備(第2期)、水質試験室空調機、水質監視水槽用配管、炭酸ガス注入設備、換気設備	290,432,100	炭酸ガス注入設備、粉末活性炭注入設備	139,278,300	すりかみ浄水場 機械設備 1式	8,731,150,050
動力設備(第2期)、計装・中央監視(第2期)、管理本館融雪	420,000,000	動力設備(第2期)、計装・中央監視(第2期)、外灯施設	353,795,400	計装・中央監視(第2期)、浄水池入口扉警報装置	66,390,450	すりかみ浄水場 電気計装設備・ 中央監視制御設備 1式	4,762,651,950
	2,619,015,000		831,796,350		296,436,000		26,081,862,030
						基幹線 φ1,500 L=2,212.2m	1,191,678,220
		保原第一線 φ150 L=325.0m  梁川第二線 φ150 L=2,174.13m		伊達第二線 φ150 L=933.6m		東部系 φ1,000～φ150 L=79,975.47m	6,745,800,670
			63,339,000		24,027,900	西部系 φ1,350～φ150 L=32,751.42m	5,135,909,730
				牛沢川		25橋 (小規模な水管橋は送水管布設に含まれる)	4,052,552,380
					16,800,000		
遠方監視(第1期)	16,324,350	遠方監視(第2期)	33,597,900	遠方監視(第2期)	65,924,250	月舘第一、月舘第二、川俣、東和、福島増圧ポンプ所 遠方監視制御設備 1式	5,049,696,750
平野ほか防犯設備、梁川第一築造、伊達第一ほか給水栓設置	51,024,750	伊達第二築造、伊達第二ほか電気	113,169,000	保原第一築造、梁川第二築造、伊達第二ほか電気	106,694,700	受水池流量計室17ヶ所 幹線流量計室4ヶ所 月舘調整池1池	1,585,542,000
	67,349,100		210,105,900		213,446,850		23,761,179,750
	2,686,364,100		1,041,902,250		509,882,850		49,843,041,780
	0		1,067,179		928,613		962,954,900
	0		0		0		667,253,784
	28,277,150		11,256,000		7,609,923		1,672,479,996
	135,114,379		86,125,404		48,694,913		2,138,732,322
	2,849,755,629		1,140,350,833		567,116,299		55,284,462,782

## 7 送水管布設状況

### (1) 累年

口径 年度	昭和	平成							
	63	元	2	3	4	5	6	7	8
mm									
150		6.04	1,561.08			16.69			
200		5,746.21	271.80				6,094.43	129.09	42.16
250			2,422.15			6.63	614.66		313.99
300	401.17	253.27	86.00		3,338.55	2,259.88			477.00
350		34.80	3,127.49	2,706.66	3,384.21	1,488.44	3,095.53		617.24
400			8.43						
450		5,126.23	2,004.36		2,167.03		2,521.72		
500		3,376.13	1,324.15		448.64	722.67	28.40	241.00	463.09
600									
700	1,147.09	4,362.49	142.49	2,346.67	797.32	155.20	4,064.52	307.41	54.40
800	260.55		14.99	947.98	1,284.65		210.34		158.34
900		2,230.86	13.60		92.29		36.40		
1,000	182.40	3,393.59	1,058.85	1,152.60	27.60		43.60		267.05
1,200	4,342.13	84.67	1,222.34						
1,350	441.25		1,731.30						
1,500		492.96	378.84			38.75	855.20	314.46	
計	6,774.59	25,107.25	15,367.87	7,153.91	11,540.29	4,688.26	17,564.80	991.96	2,393.27
年度比率 (%)	5.54	20.55	12.58	5.86	9.44	3.84	14.38	0.81	1.96

単位:m

9	10	11	12	13	14	15	16	17	計
	38.50			163.90	113.30		2,526.20	1,009.08	5,434.79
818.68		262.21	781.30	168.82	41.50	2.70		1.00	14,359.90
	2,503.90	16.28	118.34	51.56	24.90				6,072.41
334.00	2,162.79	1,481.07	177.67	961.78	792.29	12.20			12,737.67
1,249.11	1,276.00	39.80		2,250.43	73.40				19,343.11
				879.00	44.80				932.23
			109.61	270.93		138.44			12,338.32
				623.71		4.10			7,231.89
			30.73						30.73
1,661.70	3,387.77		37.00	463.50	93.90				19,021.46
308.00	700.53	604.44		3.27	149.30				4,642.39
			83.70						2,456.85
317.34	255.77								6,698.80
	350.63								5,999.77
									2,172.55
375.41	115.70	138.95							2,710.27
5,064.24	10,791.59	2,542.75	1,338.35	5,836.90	1,333.39	157.44	2,526.20	1,010.08	122,183.14
4.14	8.83	2.08	1.09	4.78	1.09	0.13	2.07	0.83	100.00

## (2) 構成団体別(平成29年3月31日現在)

単位:m

市町名 口径	福島市	二本松市	伊達市	桑折町	国見町	川俣町	計
mm							
150			4,666.77	387.50	320.25	60.27	5,434.79
200		4,544.92	0.36	2,073.48	4,116.61	3,624.53	14,359.90
250	1,050.20					5,022.21	6,072.41
300	2,464.66	1,987.73	2,209.49	350.00	1,657.76	4,068.03	12,737.67
350	5,618.42		10,606.47	3,118.22			19,343.11
400				932.23			932.23
450			12,338.32				12,338.32
500	265.33		4,358.55	2,608.01			7,231.89
600	14.81		0.69	15.23			30.73
700	11,471.63		7,549.83				19,021.46
800	4,642.39						4,642.39
900	198.11		424.83	1,833.91			2,456.85
1,000	4,997.51			1,701.29			6,698.80
1,200	5,999.77						5,999.77
1,350	2,172.55						2,172.55
1,500	2,710.27						2,710.27
計	41,605.65	6,532.65	42,155.31	13,019.87	6,094.62	12,775.04	122,183.14
構成比率 (%)	34.05	5.35	34.50	10.66	4.99	10.45	100.00